


DIRECTIVES : 95 / 16 EC Lifts Directive
73 / 23 / EEC Low Voltage Directive
98 / 37 / EC Safety of Machinery Directive

STANDARTS : EN 60034-1 1998
EN 60204-1 1992
EN 81-1:2001
EN 60204-32 : April 1999

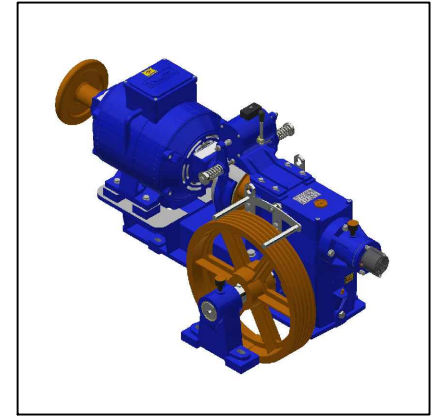

MAKİNE (HIZ - YÜK - GÜÇ) TABLOSU

Statik yük 4.500

DİŞLİ ORANI	MOTOR GÜCÜ	TAŞIMA YÜKÜ Kgr.	KABİN HIZI	HALAT	KASNAK / HATVE	AĞIRLIK
Z1 - Z2	Hp. / kW.	1:1	M/S	Adet / Çap	mm.	Kg.
41 / 1	12,50 / 9,20 (a)	800	1,00	5 x 10	500 / 16,5	485
	12,50 / 9,20 (a)	630	1,20		600 / 16,5	
41 / 2	12,50 / 9,20 (b)		500		1,40	
	12,50 / 9,20 (a)	1,60			450 / 16,5	
	12,50 / 9,20 (a)	2,00			500 / 16,5	

a) 1.500 d/d Devirli motor

b) 1.000 d/d Devirli motor

Not : a) Tahrik kasnağı mil çapı Ø 64 mm.

b) Makine için önerilen yağ kullanılmaması, yatakların, dişlinin aşınmasına ve makine verim kaybına neden olur.

c) Firmamız ürünlerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

d) 1,40 M / S sonrası hızlı makineler palangalı sistem içindir.